

## Attenuator 同轴衰减器



# Technology Manual 技术说明书

1. **Model 型号** : HXDTS100-XX(Attenuation)-X(Frequency)-A

2. **Product Name 产品名称** : RF Coaxial Attenuator 同轴固定衰减器

3. **Description 技术指标** :

Frequency 工作频率	DC~3GHz	DC~4GHz
Connector 连接方式	N-JK	
VSWR 驻波比	≤1.2	
Power 功率容量	100W	
Impedance 特征阻抗	50Ω	
Attenuation value 衰减值	1-50dB	
Attenuation 衰减精度	1, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50dB is available 1-10dB. ±0.5dB,15-50dB±1dB	
Dimension 散热器尺寸	140*100*65mm	
Temperature Range 工作温度	-55℃ ~ +125℃	

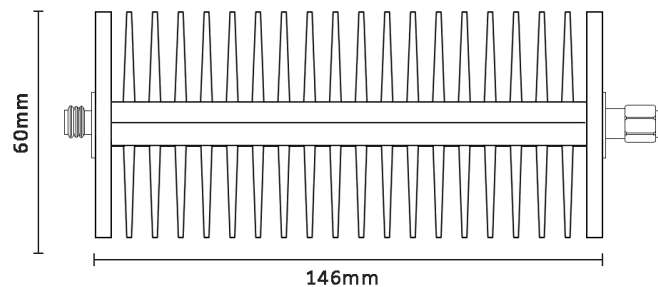

Tolerance: ±2%

**emind:**

1, Outline Drawing: (Dimensions Unit: mm, Dimensions Tolerance: ±2%)

## Attenuator 同轴衰减器

# Technology Manual 技术说明书



1. **Model 型号** : HXDTS100-XX(Attenuation)-X(Frequency)-X(Connector)

2. **Product Name 产品名称** : RF Coaxial Attenuator 同轴固定衰减器

3. **Description 技术指标** :

Frequency 工作频率	DC~3GHz	DC~4GHz
Connector 连接方式	N-JK/DIN-JK	
VSWR 驻波比	≤1.2	
Power 功率容量	100W	
Impedance 特征阻抗	50Ω	
Attenuation value 衰减值	1-50dB	
Attenuation 衰减值精度	1, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50dB is available 1-10dB. ±0.5dB,15-50dB±1dB	
Temperature Range 工作温度	-55°C ~ +125°C	

4. **Size Picture** :

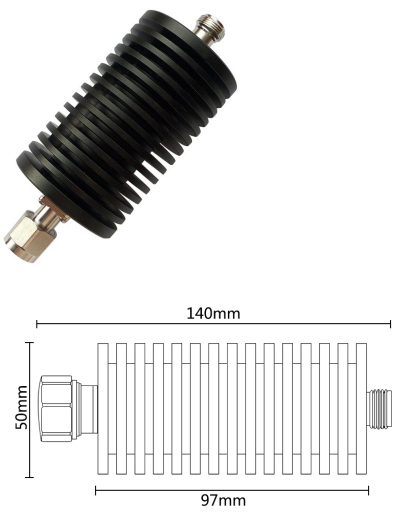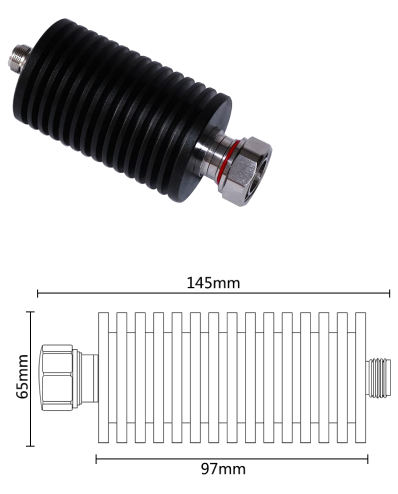Size Picture:Type N	Size Picture:Type DIN
	

**Remind:**

1,Outline Drawing: (Dimensions Unit: mm, Dimensions Tolerance: ±2%)