HXGF-G4A02

4 Way Power Divider

Specifications

Serial	Parameters	
1	路数(Way)	4
2	频率范围(Frequency Range)	10～20GHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.8dB（Without theoretical loss）
4	驻波比(VSWR)	≤1.8:1
5	隔离(Isolation)	≥10dB
6	阻抗(Impedance)	50 Ohms
7	功率容量(Power Handling)	5W
8	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆 (Black Paint)
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female
10	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

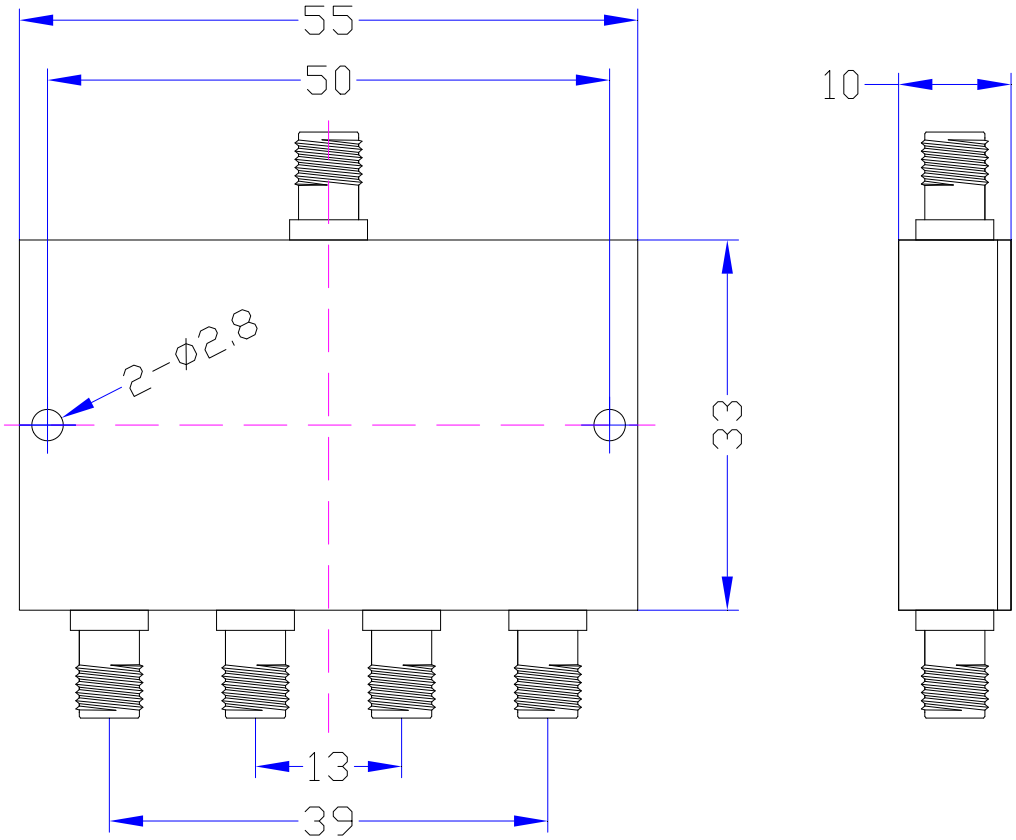

Tel:+86-029-85450833 FAX:+86-029-85450833 E-mail:sales_hxwb@163.com E-mail: sales@xahxmicrowave.com
http://www.xahxmicrowave.com http://www.hx-microwave.com Add:Yanta District, Xi'an, China